



# **PREZENTATOR 2025**

OVT

## Poliuretanska zaptivna masa 647FC, 310ml




Akfix 647FC je jednokomponentna, poliuretanska, zaptivna masa visokog modula koja očvršćuje uz vlažnost iz vazduha. Odlikuje je odlično prijanjenje na lim, aluminijum, nerđajući čelik, olovo, bakar, keramiku, drvo, itd.

**Osobine:** Trajno elastičan, ne sleže se – izuzetna tiksotropija, površina ne ostaje lepljiva i ne skuplja prašinu, zadržava zapreminu, lako se nanosi pištoljem za nanošenje, lako se zaglađuje, može se prefarbati.

**Područja primene:** Karoserije automobila, kampera, kontejnera itd, zaptivanje i spajanje ventilacionih kanala, oluka, izliva i sl, zaptivanje šavova na limu, za redukciju vibracija za sve vrste radova u montaži limenih delova, za dihtovanje od vode, vazduha, gasa i prašine.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
647FC	siva	310ml	12 komada
647FC	crna	310ml	12 komada



## Poliesterski Ankerfix C900, 300ml



Akfix C900 je poliesterski, brzo očvršćujući malter za ubrizgavanje, za opštu primenu na šuplje i čvrste nosače. Pogodan je za upotrebu sa betonom, ciglama i građevinskim blokovima u širokom spektru primena.

**Osobine:** Pogodan za materijale čvrste i šuplje strukture, visok sadržaj čvrste materije, lako se istiskuje i ubrizgava.

Ima tiksotropna svojstva, može se nanosti vertikalno i vodoravno. Brzo očvršćuje.

**Područja primene:** Primenjuje se u čvrstim i šupljim nosačima sa malim i srednjim opterećenjima.

Fiksiranje kapija, ograda, roletni, oknova, antena, konzola, nosača kablova, itd.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
C900	siva	300ml	12 komada

## Poliuretanski ekspres montažni lepak AK610, 310ml



**Akfix 610** je jednokomponentni, brzo očvršćujući lepak na bazi poliuretana. Odlikuje ga velika snaga vezivanja i brzo očvršćavanje. Otpornost na vodu ga čini izuzetno pogodnim za lepljenje drvenih površina na kojima se očekuje prskanje vode i pojava vlage.

**Osobine:** Brzo očvršćavanje, kratko vreme presovanja. U skladu sa D4 prema DIN EN 204, providan. Izuzetno jaka čvrstoća vezivanja na drvenim podlogama. Tikotropan – idealan za vertikalne spojeve. Mala potrošnja, ekonomičan. Može se koristiti na blago vlažnim podlogama. Vrlo dobra otpornost na hemikalije. Odlična otpornost na vlagu i vremenske uslove. Dobra svojstva popunjavanja. Ne skuplja se i blagog je mirisa.

**Područja primene:** Pogodan za upotrebu u građevinarstvu i za popravke gde je potrebna trajna jaka veza između porozno-poroznih i porozno-neporoznih površina. Lepljenje drvenih površina u kupatilima, kuhinjama, brodskim palubama i drugim prostorima na kojima postoji stalni rizik od kontakta sa vodom i vlagom. Može se koristiti za lepljenje raznih vrsta građevinskih materijala, kao što su drvo, medijapan, beton, metal, stiropor, sunđer, mermer, granit, keramika, itd.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
AK610	transparentna	310ml	12 komada

## High Tack MS polimerni lepak 290ml



Jednokomponentni, visokokvalitetni, profesionalni lepak na bazi AST polimera sa jakom snagom lepljenja i inicijalnog vezivanja. Pogodan za lepljenje teških građevinskih materijala bez upotrebe stega i traka za pričvršćivanje.

**Osobine:** Visoka početna snaga vezivanja. Ekološki proizvod, bez izocijanata, rastvarača, kiselina i halogena. Odlična svojstva lepljenja bez prajmera na veliki broj raznih poroznih i neporoznih površina. Ne formira mehuriće, ne skuplja se. Izuzetno elastičan, vodootporan. Može se farbati.

**Područja primene:** Posebno razvijen kao univerzalni lepak za lepljenje raznih vrsta građevinskih materijala. Pogodan za elastično lepljenje panela, profila i sličnih predmeta na najčešće korišćene podloge kao što su kamen, beton, ogledala, staklo, gipsane ploče, PU, PVC, poliester, plastika, emajl, keramika, bakar, olovo, cink, alumijum, čelik, metali, drvo, HPL i ploče od cementnih vlakana i mnogi drugi. Najčešće se upotrebljava za postavljanje ploča za spuštene plafone i oblaganje zidova.

Postavljanje panela za zvučnu izolaciju (ploče od mineralne vune, vlakana od vune i drveta, veštačkih materijala). Postavljanje panela za toplotnu izolaciju (PUR, PIR I PS sendvič paneli). Kućišta i ramovi u građevini.

Drvene i plastične lajsne, ukrasi i ramovi.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
MS AST	bela	290ml	12 komada

## Akfix 705 KIT 50gr+200ml



Set za lepljenje koji se sastoji od lepka visokog viskoziteta na bazi cijanoakrila i aktivatora.

**Osobine:** Vrlo snažno vezivanje. Pogodno za upotrebu na vertikalnim površinama jer ne curi i ne kaplje prilikom nanošenja. Posebno je pogodan za lepljenje poroznih i neravnih površina, jer povećana moć vezivanja ne dozvoljava da se lepak upije u površinu.

**Područja primene:** Pogodno za lepljenje veoma širokog spektra materijala, uključujući površine kiselog sadržaja i neke porozne površine na kojima je neophodno ostvariti brzu vezu.

Pogodno za medijapan, drvo, ivericu, gumu, većinu vrsta plastike, kožu i druge uobičajene materijale. Posebno pogodno za primene u kojima je neophodno ubrzano očvršćivanje veze, lako Akfix 705 ima određeni stepen sposobnosti popunjavanja praznina, generalno se preporučuje za upotrebu na glatkim i ravnim površinama koje tesno prijanjuju jedna na drugu.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
AK705	transparentna	200ml+50gr	24 komada

## Bitumenska zaptivna masa AK602, 310ml



Plastoelastična bitumenska zaptivna masa na bazi rastvarača, ojačana vlaknima, za lepljenje i reparacije bitumenskih površina.

Nakon očvršćivanja, formira se trajno elastična masa.

**Osobine:** Trenutno i trajno lepljenje na svim uobičajenim građevinskim materijalima (kao što je cigla, beton, olovo, cink, pločice, izolacioni paneli, neke vrste plastike, itd). Može se nanositi i na velikoj vlažnosti vazduha. Ima tiksotropna svojstva zbog čega ne kaplje, ne curi, ne prosipa se i ne stvara niti. Ne sadrži azbest, Ostaje elastičan nakon završne obrade i vulkanizacije. Otporan na vlagu. Ekonomičan za upotrebu. Nezapaljiv (kada se pravilno koristi). Visoka izolaciona svojstva. Štiti od rđe i vlage.

**Područja primene:** Hidroizolacija i zaptivanje spojeva, šavova, dimnjaka, ventilacionih i kanizacionih cevi, itd, Lepi sintetičke materijale, pločice, beton, gumu, izolacione ploče, itd. Zaptivanje šavova u drvenim čamcima i brodovima.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
AK602	crna	310ml	24 komada

## Silikonski lubrikant A80, 400ml



Sredstvo za odvajanje kalupa na bazi silikona. Pruža savršene rezultate čak i na vrlo visokim temperaturama.

**Osobine:** Silikonski sadržaj ovog proizvoda obezbeđuje duži radni vek na visokim temperaturama. Podmazivanjem umanjuje trenje i eliminiše škripanje u svim vrstama mehaničkih delova. Proizvod odbija vodu, štiti i obnavlja površine od gume. Proizvod ima antistatička i antikorozivna svojstva. Ne ostavlja tragove i ne rastvara se u vodi. Područja primene: Koristi se kao sredstvo za čišćenje i odvajanje kalupa u tekstilnoj, plastičarskoj i gumarskoj industriji. Spoj za brisače vetrobranskog stakla, unutrašnje šarke, klizači i opruge i otvori za izbacivanje snega.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
A80	transparentna	400ml	12 komada

## Sredstvo za čišćenje kvačila i kočnica A110, 500ml



Snažno aerosolno sredstvo za čišćenje u spreju za uklanjanje ulja, masti, nečistoće i prašine sa kočnica i kvačila. Pomaže u uklanjanju škrife kočnica i proklizavanja kvačila koje su uzrokovani prljanjem i trošenjem. Sredstvo za čišćenje kočnica produžava radni vek kočnica i povećava performanse kočenja.

**Osobine:** Efikasno uklanja naslage od iscurile kočione tečnosti, masti, ulja i zapeklih nečistoća. Uklanja prašinu sa delova kočionog sistema i kvačila. Umanjuje škripu kočionih diskova i zujanje kvačila. Može se primenjivati i bez rastavljanja delova, štedeći tako vreme i troškove održavanja. Brzo isparava i ne ostavlja tragove. Odlična prodornost. Stabilan, ne ostavlja fleke i ne izaziva koroziju. Na boci spreja se nalazi ventil za raspršivanje pod uglom od 360° (naopako) i produžna cev za jednostavniju i lakšu upotrebu.

**Područja primene:** Savršeno rešenje za čišćenje i odmaščivanje: Kočione obloge, doboša, kočionih cilindara, kočione papučiće, pločice disk kočnica, diskova, klinaste kočnice, opruge čeljusti, diskova kvačila.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
A110	transparentna	500ml	12 komada

## Sredstvo za čišćenje motora A115, 500ml



A115 Sprej za čišćenje motora je odlično sredstvo za uklanjanja naslaga od motornih ulja, masti i upornih nečistoća.

**Osobine:** Ne oštećuje nijedan deo u motoru. Pored čišćenja, ostavlja sjajan izgled i zaštitu motora nakon upotrebe.

Vrhunski sastav proizvoda omogućava duboko prodiranje i uklanjanje zakorele nečistoće, ulja i masti na motoru.

Sadrži gasove koji ne štete ozonskom omotaču i životnoj sredini. Ne šteti elektronskim kolima, lako dopire i prodire do najudaljenijih delova i čisti ih. Ne oštećuje delove od gume, plastike i ofarbane površine. Ne sadrži silikon.

Sadrži esencije citrusa.

**Područja primene:** Automobilski motori, motocikli, mašine. Pogodan je i za sve druge vrste motora, kao npr na kosilicama za travu i sl.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
A115	transparentna	500ml	12 komada

## Višenamenski sprej A40, 400ml



Akfix A40 je aerosolno sredstvo u spreju koje se koristi kao inhibitor korozije, za podmazivanje i višenamensku zaštitu. Njegova specijalna formula pruža mnoga svojstva, kao što su čišćenje, podmazivanje, otpuštanje zardalih i zapeklih spojeva i odvlaživanje. Može se koristiti u industriji, kao i u svakodnevnim kućnim poslovima.

**Osobine:** Izuzetna sposobnost prodiranja. Otpušta zardale i korodirane šrafove, zavrtnje, matice, kablove i druge spojeve. Podmazuje i otpušta šarke na vratima i prozorima, brave i sl. Umanjuje trenje i škripanje. Ne sadrži silikon i druge aditive na koje se hvata prašina i nečistoća. Izbacuje vlagu sa površine i isušuje je, čime se obezbeđuje dugotrajni efekat podmazivanja. Štiti metalne delove od rđe. Obezbeđuje održavanje prodirući u površinu i štiti je od nečistoća. Rastvara katran, gumu, lepak, itd. Prodire u masnoću i prljavštinu i stvara zaštitni sloj na površini.

**Područja primene:** Za sve okove, mehanizme vrata i prozora, brave, kvake i šarke. Za uklanjanje vlage na metalnim površinama bicikala, motocikala, malih motornih vozila, elektronskim kontaktima, i drugim kućnim alatima kao što su bušilice, ubodne testere, itd. Za otpuštanje i pokretanje zardalih i zaglavljenih mehanizama. Može se koristiti za zaštitu površina osetljivih na vodu i rđu.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
A40	transparentna	400ml	24 komada

## Penetrirajući uljani sprej A70, 400ml



Penetrirajući uljani sprej visokih performansi obogaćen aditivom MoS<sub>2</sub>.

**Osobine:** Odlična sposobnost prodiranja. Brzo prodire na teško dostupna mesta. Oslobađa zardale delove i formira zaštitni sloj između metalnih površina. Smanjuje trenje, uklanja vodu i štiti od vlage. Štiti metalne delove i površine od korozije. Olakšava i ubrzava demontažu mehaničkih delova, spojeva, sklopova, šrafova, navrtki i drugih usko pričvršćenih delova. Formira čvrst sloj za podmazivanje od MoS<sub>2</sub>, Umanjuje habanje i olakšava rasklapanje delova u budućnosti. MoS<sub>2</sub> umanjuje trenje čak i pri povišenim temperaturama.

**Područja primene:** Zapekle i zardale matice i šrafovi, brave i šarke, Zavrnuti delovi, korodirani pričvršćivači, ventili, kompresorski i pneumatski alati, lanci i pokretne trake.  
Oprema za poljoprivredu.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
A70	transparentna	400ml	12 komada

## Sprej za čišćenje električnih kontakata A60, 200ml



Proizvod je namenjen za čišćenje tragova fluksa i drugih površinskih zagađivača. Brzo isparava i ne ostavlja nikakve tragove na površini osim zaštitnog sloja. Namenjen je za čišćenje masnoća i drugih nečistoća sa elektronskih i električnih komponenti.

**Osobine:** Brzo čišćenje i uklanjanje tragova fluksa, lakih ulja, otisaka prstiju, i drugih zagađivača. Redovnom i planskom periodičnom upotrebom ovog proizvoda se produžava životni vek komponenti.

Proizvod ima antikoroziivna i svojstva neprovodnika.

Isparava brzo i ne ostavlja nikakve tragove. Bezbedan za korišćenje na svim metalnim površinama, većinu gumenih, plastičnih i premazanih površina. Preporučljivo je testiranje pre upotrebe na osetljivoj plastici, zalepljenim delovima i delovima pod opterećenjem. Pogodno za upotrebu i na predmetima koji su postavljeni naopako (360°)

**Područja primene:** Kalkulatori, računari, digitalna oprema, sistemi elektronskog paljenja, navigaciona oprema, štampane ploče, radari, radio uređaji, prekidači i releji, strujni osigurači, alarmni i signalni sistemi, terminali, utikači i utičnice.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
A60	transparentna	200ml	24 komada

## Silikon za visoke temperature do 300C, 310ml



Akfix HT300 silikonski zaptivač visokih performansi za zaptivanje, lepljenje i popravke na mestima gde je neophodna otpornost na toplotu. Idealan je za zaptivanje u građevinskim radovima pri visokim temperaturama. Reaguje uz vlažnost iz vazduha kreirajući čvrst i elastičan silikonski sloj.

**Osobine:** Odlična otpornost na toplotu nakon što očvrstne (trajna otpornost na temperature do 250C i privremena otpornost na temperature do 300C). 100% silikonski proizvod, ostaje elastičan na niskim (-40C) i visokim (+250C) temperaturama, Otporan na mehanička opterećenja nakon što očvrstne Očvršćivanje acetoksinom, RTV silikon. Ne puca, ne skuplja se i ne postaje krh, Jednokomponenti.

**Područja primene:** Primene u zaptivanju i lepljenju u automobilskoj industriji. U sistemima grejanja i pećima za sušenje, Zaptivanje i lepljenje u komorama. Dihtunzi i semerinzi na pumpama i motorima. Zaptivanje dimnjaka. Sve druge primene lepljenja i zaptivanja materijala i delova koji rade na visokim temperaturama.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
HT300	crvena	310ml	24 komada

## Neutralni silikon 900N, 310ml



900N Lepak visokih performansi na neutralnoj bazi posebno namenjen za lepljenje ogledala svih vrsta i veličina, bez oštećenja ogledala. Kod zalepljenih ogledala nema rizika od odlamanja velikih komada stakla u slučaju loma.

**Osobine:** Visoko elastičan, može se pomerati +/- 25%, Odlično prijajna bez prajmera na razne vrste poroznih i neporoznih podloga. Bezbednija konstrukcija ogledala sa nekorozivnim svojstvima.

Trajno elastičan. Napravljen od 100% silikona. Bez rastvarača, veoma blagog mirisa. Lako podesiv i jednostavan za nanošenje. Formula sa visokim viskozitetom, bez klizanja. Jednokomponentni, očvršćava uz vlagu. Otporan na ekstremne temperature (od -60 do +180C).

**Područja primene:** Zidovi od ogledala u prodavnicama, restoranima, sportskim salama. Lepljenje ogledala na vrata ili zidove sa keramičkim pločicama. Lepljenje ogledala na gips, beton, drvo, itd.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
900N	transparentna	310ml	24 komada

## Akrilni kit AC605, 310ml



AC605 je jednokomponentni univerzalni akrilni zaptivač pogodan za popunjavanje pukotina i spojeva kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru. Ovaj ekonomični plasto-elastični proizvod je posebno pogodan za zaptivanje statičnih spojeva.

**Osobine:** Može se farbati. Veoma nizak sadržaj VOC. Vodootporan nakon što očvrсне. Može se koristiti na svim poroznim površinama, kao što su cigla, beton, drvo, itd. Veoma lako se nanosi i čisti, Bez mirisa.

**Područja primene:** Za ispunu blago pokretnih spojeva između raznih građevinskih podloga kao što su cigla, beton, drvo, suvi zidovi, gipsane ploče, itd. Ispuna pukotina u zidovima i na plafonima. Popuna spojeva između vrata, prozora i zidova.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
AC605	bela	310ml	24 komada

## Univerzalni silikon 1100E, 280gr, transparent/beli



1100E je jednokomponentni, acetokсни silikonski zaptivač za opštu primenu u svrhe zaptivanja i zastakljivanja. Pruža jaku snagu lepljenja i pogodan je za upotrebu na uobičajenim neporoznim građevinskim materijalima.

**Osobine:** Nakon što očvrсне, ostaje trajno elastičan, zadržava fleksibilnost i na niskim i na visokim temperaturama. Otporan na ekstremne temperature, otporan na starenje, ne puca i ne gubi boju.

**Područja primene:** Zaptivanje oko prozora i vrata. "Uradi sam" primene.

Upotrebljava se u kupatilu, kuhinji i za vodoinstalaterske radove. Spojevi i dilatacije na staklu, porcelanu, čeliku, itd, Zaptivanje utičnica, prekidača i sl.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
1100E	transparentna	260ml	24 komada
1100E	bela	260ml	24 komada

# Sanitarni silikon 100S, 280ml



Acetokсни silikonski zaptivač visokih performansi otporan na buđ. Namijenjen za popunjavanje i zaptivanje rupa i otvora sa širokim spektrom primene u sanitarne svrhe.

**Osobine:** 100% silikon, ne sadrži rastvarače. Sprečava stvaranje buđi. Ostaje svetao i čist zahvaljujući besprekornoj otpornosti na vlagu i gljivice. Nizak modul, visoka elastičnost. Izuzetna otpornost na direktnu sunčevu svetlost, kišu, sneg i ozon. Odlično prijanja i bez upotrebe prajmera na mnoge porozne i neporozne površine. Otporan na ekstremne temperaturne uslove (-60 °C do +180 °C). Ne puca i ne gubi boju. Otporan na deterđente, sredstva za čišćenje i hemikalije. Brzo očvršćava, ne skuplja se. Acetoksi sistem očvršćavanja.

**Područja primene:** Sanitarni spojevi, zaptivanja u kuhinji i kupatilu, Zaptivanje spojeva, zaptivanje na spoljnim lokacijama. Zastakljivanja.

naziv	boja	zapremina	pakovanje
100S	transparentna	280ml	24 komada



## 1. REACH usklađenost

Akfix proizvodi su u skladu sa REACH regulativom (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Evropske unije. To znači da ne sadrže supstance koje mogu imati štetan uticaj na zdravlje ljudi ili životnu sredinu, i da su sve komponente pravilno registrovane i ocenjene.



## 2. Bez VOC (Volatile Organic Compounds)

Formulacije bez rastvarača garantuju nisku emisiju isparljivih organskih jedinjenja (VOC), čineći ih bezbednim za upotrebu u zatvorenim prostorima i pogodnim za projekte energetske efikasne i održive gradnje.



## 3. EMICODE EC1 Plus

Najviši nivo ekološke klasifikacije emisija građevinskih proizvoda. EC1 Plus označava ekstremno nisku emisiju i koristi se kao preduslov za učešće u zelenim projektima (LEED, BREEAM, WELL).

## 4. CE sertifikat (EN 15651)

Potvrđuje da je silikon u skladu sa zahtevima Evropske unije za proizvode za zaptivanje u građevinskoj industriji. Obuhvata performanse u pogledu elastičnosti, trajnosti, otpornosti na vlagu i UV zračenje.

## 5. ISO 11600

Međunarodni standard koji klasifikuje silikone prema načinu primene, trajnosti i maksimalnoj pokretljivosti spoja. Ovaj sertifikat garantuje pouzdanost silikona tokom celog životnog veka objekta.

## Vatrootporna pena B1 pištoljska, 750ml



Akfix 820P je jednokomponentna, samoekspanzivna poliuretanska pena koja očvršćuje uz vlagu. Proizvod je spreman za upotrebu. Sadrži pogonske gasove koji su potpuno bezopasni za ozonski omotač. Vreme trajanja otpornosti na vatru je do 217 minuta. Preporučuje se za primenu zaptivanja na mestima gde je obavezna upotreba vatrootpornih materijala.

**Osobine:** Proizvod je otporan na vatru u trajanju do 217 min, prema EN 1366-4. Efikasno zaptivanje protiv dima i gasova. Nanosi se pištoljem za nanošenje, precizna primena, mogućnost ponovne upotrebe. Ne sadrži CFC i H-CFC. Odlična svojstva prijanjanja i punjenja. Odličan kapacitet za montažu i stabilnost. Visok prinos – do 55L, u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha. Odlična toplotna i zvučna izolacija. Nakon što očvrstne, može se farbati, seći i brusiti. Otporan na buđ i vodu. Ispunjava B1 (DIN 4102) klasu protivpožarne zaštite.

**Područja primene:** Sve primene u kojima se zahtevaju protivpožarna svojstva, kao što su: Montaža ramova za vrata i prozore, popunjavanje i zaptivanje otvora, spojeva i šupljina, ispunjavanja rupa u zidovima. Toplotna izolacija krovne konstrukcije, zaptivanje prostora oko kablovskih i cevni instalacija. Lepljenje izolacionih materijala.

naziv	sezonalitet	zapremina	pakovanje
820P	sve sezone	750ml	12 komada

## Termoizolaciona pena pištoljska, 750ml



PU pena vrhunskog kvaliteta za toplotne i zvučne izolacije u stambenim zgrada i kućama. Pruža jedinstvenu, monolitnu primenu bez spojeva, šavova i praznina. Inovativna alternativa tradicionalnim metodama izolacije kao što su polistirenske toplotne izolacione ploče, staklene vune i kamene vune. Jednokomponentni proizvod koji se nanosi pištoljem za nanošenje. Ne sadrži potisne gasove koji štete ozonskom omotaču.

**Osobine:** Odlično prijanjanje na sve vrste građevinskih materijala. Lako se nanosi na sve neravne i teško dostupne površine gde nije moguća primena tradicionalnih izolacionih materijala. Odlična vrednost toplotne izolacije. Eliminacija toplotnih mostova, eliminacija tačke rose. Prinos do 3m<sup>2</sup> sa debljinom od 1.5 cm po jednom sloju ako se nanosi sa udaljenosti do 40cm normalnom brzinom nanošenja.

Nema potrebe za korišćenjem mehaničkih elemenata za pričvršćivanje nakon upotrebe. Može se farbati.

**Područja primene:** Krovovi, tavani, fasade, temelji, podrumi, podovi, unutrašnji zidovi, međuspratni preklopi, unutrašnje pregrade, plafoni. Konstruktivni elementi zgrada, balkona, terasa, vrata, prozorskih okvira, cevi, kanala i rezervoara okruglog oblika, sve neravne i hrapave površine, Karoserija automobila i prikolica, čamci, jahte, i sve druge vrste plovila.

naziv	sezonalitet	zapremina	pakovanje
Thermocoat	sve sezone	850ml	12 komada

## Pena za lepljenje izolacionih ploča 960P, 750ml



Akfix 960P je jednokomponentna aerosolna poliuretanska pena za lepljenje koja brzo očvršćava sa vlagom. Ostvaruje veoma brzu i snažnu vezu za različite građevinske materijale, a posebno se preporučuje za sisteme toplotne izolacije.

**Osobine:** Velika moć lepljenja ploča od stiropora i stirodura. Montira se na zid u roku od 2 sata. Aerosolna konzerva – spreman za upotrebu. Jedna konzerva pokriva najmanje 14m<sup>2</sup> ploča stiropora i stirodura.

Minimalno širenje tokom perioda sušenja. Ne širi se i ne skuplja kada se osuši. Lakši materijal u odnosu na gips kao alternativni materijal koji se koristi u sistemima toplotne izolacije. Ne predstavlja dodatno opterećenje i težinu. Visok prinos – do 55L, u zavisnosti od vlažnosti i temperature vazduha. Može se koristiti na temperaturama oko 0C. Ne sadrži gasove koji štete ozonskom omotaču.

**Područja primene:** Najbolje rešenje za montažu termoizolacionih panela i za popunjavanje praznina tokom nanošenja lepka. Preporučuje se za lepljenje drvenih građevinskih materijala na beton, metal, itd. Minimalno širenje tokom nanošenja. Montaža i izolacija ramova prozora i vrata.

naziv	sezonalitet	zapremina	pakovanje
960P	letnja	750ml	12 komada

## Brzovezujuća pena 967P, 750ml



Brzovezujuća PU pena za lepljenje za profesionalnu upotrebu je proizvod spreman za upotrebu nanošenjem pištoljem za nanošenje. Koristi se za brzo i čvrsto lepljenje svih vrsta građevinskih materijala, a posebno termoizolacionih ploča. Početno vezivanje se ostvaruje u roku od 60 sekundi, a bezbedno prijanjanje nakon 5 minuta.

**Osobine:** Jednokomponentna, brzoočvršćujuća i laka za upotrebu. Pokriva do 14m<sup>2</sup> termoizolacionih ploča (stiropor, stirodur) po jednom pakovanju. Odlično prijanja na termoizolacione ploče (stiropor, stirodur) i druge građevinske materijale. Stvara početnu vezu u roku od 60 sekundi. Omogućava povezivanje termoizolacionih ploča u proseku za oko 30 minuta. Ne širi se nakon što se osuši. Ne predstavlja dodatno opterećenje i težinu.

Može se koristiti za spoljnu i unuturušnju primenu. Izuzetna otpornost na vremenske uslove. Može se koristiti na niskim temperatura do -6C. Ne stvara toplotne mostove zahvaljujući odličnoj toplotnoj izolaciji. Otporan na buđ i vodootporan. Ne sadrži gasove koji štete ozonskom omotaču. Stepenn vatrootpornosti – B3, prema Nemačkom standardu DIN4102-L.

**Područja primene:** Montaža velikih izolacionih / završnih ploča. Lepljenje strukturalnih blokova na nenosećim zidovima. Upotrebljava se za trajno fiksiranje građevinskih materijala od kamena i betona.

naziv	sezonalitet	zapremina	pakovanje
967P	sve sezone	750ml	12 komada

## Mega pur pena 850 65l, 1000gr pištoljska



Jednokomponentna profesionalna PU pena sa značajno većim prinosom. Nanosi se specijalnim pištoljem za nanošenje.

**Osobine:** Visok prinos, do 65L, u zavisnosti on temperature i vlažnosti vazduha. Odlično prijanjanje na sve uobičajene građevinske materijale. Ekonomična potrošnja zahvaljujući preciznom nanošenju. Otporna na buđ i vodu, može se farbati. Ne sadrži gasove koji su štetni za ozonski omotač.

**Područja primene:** Montaža i izolacija ramova vrata i prozora. Ispune i zaptivanje otvora, spojeva i šupljina. Ispuna rupa u zidovima. Izolacija utičnica i vodovodnih cevi.

naziv	sezonalitet	zapremina	pakovanje
AK850	letnja	1000gr	12 komada

## Sprej za čišćenje pur pene 800C, 500ml



Akfix 800C uklanja viškove sveže nanete PU pene i čisti adapter pištolja za PU penu nakon upotrebe. Primenjuje se za čišćenje površina, odeće, ramova vrata i prozora i sprečava da se ostaci PU pene stvrdnu na pištolju za nanošenje.

**Osobine:** Moćno aerosolno sredstvo na bazi rastvarača za čišćenje i uklanjanje neočvrslе PU pene (sa adaptera slamčice i pištolja za nanošenje). Posebno namenjen za čišćenje adaptera pištolja za nanošenje. Sredstvo sadrži aktivator za uklanjanje pene sa pištolja za nanošenje. Može se nanositi u svim pravcima. Sadrži gasove koji nisu štetni za ozonski omotač.

**Područja primene:** Čišćenje adaptera pištolja za nanošenje, čišćenje ventila aerosola PU pene. Uklanjanje neočvrslе pene.

naziv	sezonalitet	zapremina	pakovanje
800C	sve sezone	500ml	12 komada

# Niskoekspandirajuća pur pena, 750ml pištolj/slamčica



Akfix 806 je jednokomponentna, samo-ekspandirajuća aerosolna, poliuretanska pena koja očvršćuje uz vlagu. . Posebno je namenjena za lako punjenje profila prozora i vrata, sa niskim stepenom ekspanzije i pritiska.

**Osobine:** Odlična svojstva prijanjanja i popunjavanja, i visoke vrednosti toplotne i zvučne izolacije. Nizak stepen ekspanzije, mali pritisak.

Prijanja na gotovo sve građevinske materijale izuzev površina poput polietilena, teflona, silikona, i površina koje su zaprljane uljem i mastima, sredstvima protiv buđi, i sličnim materijalima. Otporna na buđ i vodu, može se farbati. Očvrsla pena se suši kruto, i može se seći, oblikovati, šmirglati i brusiti.

**Područja primene:** Montaža i izolacija ramova vrata i prozora. Ispune i zaptivanje otvora, spojeva i šupljina. Ispuna rupa u zidovima. Izolacija utičnica i vodovodnih cevi.

naziv	sezonalitet	zapremina	pakovanje
806	letnja	750ml	12 komada
806P	letnja	750ml	12 komada



## 1. REACH usklađenost

Akfix PUR pene ispunjavaju sve zahteve REACH regulative Evropske unije, što znači da ne sadrže opasne hemikalije iz liste zabrane i da su sirovine pravilno registrovane i ocenjene.

## 2. Bezbedna formulacija – bez CFC i HCFC gasova

Akfix pene ne sadrže freone ni druge supstance koje oštećuju ozonski omotač. Umesto toga koriste bezbedne propelante sa niskim potencijalom globalnog zagrevanja (Low GWP).

## 3. VOC – niska emisija isparljivih jedinjenja

Akfix pene su formulisane sa ciljem niske emisije VOC (volatile organic compounds), čime su bezbedne za korisnike i zadovoljavaju zahteve zelene gradnje (LEED, BREEAM).

## 4. CE sertifikat (EN 14318 i EN 14315)

Potvrda da pena ispunjava zahteve za termičku i zvučnu izolaciju, kao i zaptivanje u građevinarstvu – uključujući ponašanje na vatru, prijanjanje i zapreminsku stabilnost.

## 5. ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

Akfix proizvodi su proizvedeni u pogonima sa sertifikovanim sistemima upravljanja kvalitetom (ISO 9001), zaštitom životne sredine (ISO 14001) i bezbednošću na radu (ISO 45001).

## Blueshark Predator rezne ploče



Visokokvalitetna rezna ploča, čak 50% kraće vreme rezanja.

Za sve materijale (inox, metal, aluminijum), odlična za rezanje inox cevi i limova, čeličnih konstrukcija, smanjeno zagrevanje kod rezanja inox šipki (beli rez), duplo ojačana mrežicom od staklenih vlakana, brže rezanje i odvođenje toplote

dimenzija	pakovanje
115x0.8	25 komada
115x1	25 komada
125x1	25 komada
230x1.9	25 komada
350x3	5 komada

## Blueshark lamelarni diskovi ZIRKON



Kvalitetan lamelarni disk, za zaobljavanje i pripremu za varenje, pogodan za brušenje aluminijuma i obojenih metala, za brušenje varova kod čeličnih i inox konstrukcija, sadrži vrlo kvalitetno Zirconia brusno zrno i fiberglass podlogu.

dimenzija	pakovanje
115 P40	10 komada
115 P60	10 komada
115 P80	10 komada
115 P100	10 komada
115 P120	10 komada
125 P40	10 komada
125 P60	10 komada
125 P80	10 komada

## Metar IRIMO klasa tačnosti II Skalpel 18mm metalno kućište



**Merna traka Irimo** je izrađena prema CE Measuring Instruments direktivama. Klasa II preciznosti. ABS kućište je obloženo termo gumom. Sistem za zaključavanje. Posедуje traku za zglob i kuku za kaiš. Visoko kvalitetni 50C čelik presvučen najlonom otpornim na habanje. Poseduje 3 zakivka na kačilici.

dužina	širina trake	težina
3m	16mm	140gr
5m	19mm	180gr




**Skalpel 18mm metalno kućište** je veoma koristan alat u mehaničkim zadacima i aktivnostima vezanim za profesionalne, ali i hobi radove. Metalno kućište obezbeđuje dug vek trajanja alata. Ergonomski oblik čini da nož dobro pristaje u ruci. Točkić služi kao kočnica. Odgovaraju mu ulošci nožića od 18mm.

## Skalpel 18mm plastični



**Skalpel 18mm plastični** je skalpel kompaktne veličine pogodan za sečenje različitih vrsta materijala kao što su hartija, vinil, itison, veštačka trava, razne folije, tanji stiropor, tanke plastike, tanje gips table. Mogućnost podešavanja dužine sečiva, laka zamena skidanjem crne kape na vrhu. Plastično kućište je otporno na klizanje što omogućava siguran rad i kontrolu prilikom sečenja.

## Nožići za skalpel 18mm

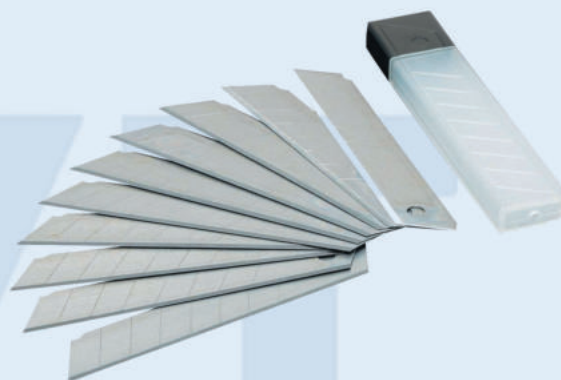

**Nožići za skalpel 18mm** su rezervna lomljiva sečiva za skalpel namene za lako sečenje različitih vrsta materijala. Odgovaraju svim skalpelima od 18mm. Izradjeni su od karbonskog čelika sa 8 perforiranih lomljivih delova.

pakovanje	širina	dužina	debljina
10 komada	18mm	100mm	0.5mm

## Pištolj za pur penu TEFLON



Pištolj za pur penu teflon je dizajniran za profesionalnu upotrebu u građevinarstvu, montaži, izolaciji i završnim radovima. Mlaznica pištolja je napravljena od mesinga, što obezbeđuje njegovu izdržljivost. Ima metalno telo i čelični mehanizam za okidanje sa podesivom kontrolom protoka. Svi metalni delovi su prekriveni teflonom, što alat čini efikasnijim i lakšim za čišćenje. Pištolj takođe ima mehanizam za sprečavanje povratnog toka pene i začepljenja pištolja, kao i za sprečavanje prosipanja pene.

Težina : 430 gr

## Pištolj za silikon PROFI



Pištolj za silikon profi se koristi za nanošenje silikona, lepkova, akrila itd. Omogućava lako i efikasno vađenje materijala iz standardnih patrona od 300 ml. Dizajniran je za upotrebu u različitim industrijama, posebno u građevinarstvu, tehničkim instalacijama i mašinskim uslugama. Izrađen u potpunosti od lakiranog metala. Pištolj ima rotirajuću utičnicu, potisnu šipku sa kontinuiranim podešavanjem i blokadu klipa za sprečavanje curenja silikona ili drugog sadržaja kertridža.

Težina : 590gr

## Pištolj za pur penu STANDARD



Pištolj za pur penu standard je pištolj za čvrstu i profesionalnu penu, dizajniran za profesionalnu upotrebu u građevinarstvu, montaži, izolacionim i završnim radovima. Mlaznica pištolja je napravljena od mesinga. Ima metalno telo i čelični mehanizam za okidanje sa podešavanjem. Takođe ima veliko metalno dugme za podešavanje protoka pene. Pištolj ima mehanizam koji sprečava uvlačenje pene i začepljenje pištolja, kao i sprečavanje prosipanja pene. Ima dug radni domet.

Težina : 300gr

## Pištolj za silikon NAZUBLJENI



Pištolj za silikon nazubljeni je za materijale kao što su silikon, lepkovi, akrili, i slično. Omogućava lako i efikasno istiskivanje materijala iz standardnih kartuša od 300 ml. Dizajniran za upotrebu u mnogim industrijama, posebno u građevinarstvu, tehničkim instalacijama i mehaničkim uslugama.

Konstrukcija pištolja je od obojenog čeličnog lima.

Težina : 280gr

## Duct traka transparentna 50m



Duct traka transparentna 50m dužine se koristi u slučajevima koji zahtevaju brzu popravku obezbeđujući visok nivo početne adhezije i vodootpornosti, svojom praktičnom upotrebom. Ima višestruku primenu kod termo i hidro izolacija. Zahvaljujuci svojoj otpornosti na UV zračenje, ne propada i ne gubi svoja lepljiva svojstva kao obične trake.

Širina : 48mm

Dužina : 50m

Materijal: Polietilen armiran platnom  
Transportno pakovanje : 25 komada

## Duct traka crna/siva 50m



Duct traka transparentna 50m dužine se koristi u slučajevima koji zahtevaju brzu popravku obezbeđujući visok nivo početne adhezije i vodootpornosti, svojom praktičnom upotrebom. Ima višestruku primenu kod termo i hidro izolacija. Zahvaljujuci svojoj otpornosti na UV zračenje, ne propada i ne gubi svoja lepljiva svojstva kao obične trake.

Širina : 48mm

Dužina : 50m

Materijal: Polietilen armiran platnom  
Boja : crna ili siva

## Pasta za pranje ruku PENAKOL 500gr



Penakol pasta je namenjena za pranje zaprljanih ruku u industriji, radionicama i domaćinstvu. Penakol pasta se može koristiti i za pranje i čišćenje sanitarija, pločica, kuhinjskog nameštaja i posuđa.

Čisti kožu ruku nakon kontakta sa mazivima, uljima, gumom, krečom, cementom, grafitom, čađi i drugim zagađivačima. Koristi se ne samo za automajstore, već i za stolare, bravare, zavarivače i profesionalce u drugim oblastima. Ne šteti koži, čak i uz stalnu upotrebu. Ne pripada hemijski opasnim supstancama, prošao je sve medicinske i dermatološke preglede i priznat je kao bezbedan za mikrofloru kože.

## Pamučne krpe šarene 10kg



Krpe šarene - 10 kg su pamučne krpe različitih boja, pakovane u količini od 10 kg. Prosečna dimenzija krpe je 40x40 cm. Ove krpe su idealne za brisanje predmeta od farbe, kao i za čišćenje masnih i prašnjavih predmeta poput mašina i delova. Zbog svoje strukture, ne ostavljaju tragove i dlačice prilikom brisanja, što ih čini izuzetno efikasnim. Prikladne su za upotrebu u svim granama industrije.

naziv	boja	pakovanje
krpe	mix	10kg


## Streč folija 5kg 23mic



Ručna streč folija 5kg predstavlja odličnu zaštitu robe prilikom transporta i skladištenja. Streč folija se koristi za strečovanje robe i ima široku primenu u svim industrijskim granama. Lepljivost folije samo sa unutrašnje strane sprečava lepljenje palete za paletu i cepanje folije. Završetak folije prijanja bez dodatnog lepljenja. Jaka, elastična i otporna na kidanje. Proizvedena od novog granulata (bez regranulata).

rastegljivost	debljina	težina rolne	prečnik hilzne	težina hilzne
150%	23mic	5kg	76mm	1kg

## Nivelator spone

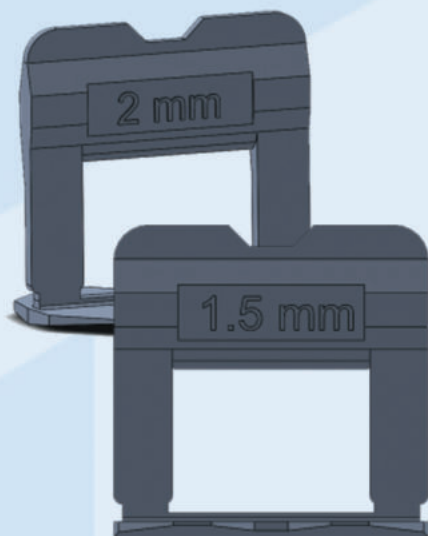

Nivelatori spone su deo sistema za nivelisanje koji se koristi kao pomoć keramičarima prilikom postavljanja pločica. Korišćenjem ove metode zagarantovana je jednostavna, brza i precizna montaža.

Rade se i dimenzijama **1mm, 1,5mm i 2mm.**

Rade se od čistog granulata što je garancija kvaliteta i sprečavanja pucanja.

**Pakovanje 100 komada.**

## Nivelator kajle



Nivelatori kajle su deo sistema za nivelisanje, koji se koristi kao pomoć keramičarima prilikom postavljanja pločica. Korišćenjem ove metode zagarantovana je jednostavna, brza i precizna montaža.

Koristi se uz nivelator kajle svih dimenzija.

Prilagođeno je pločicama debljine 4-13 mm. Mogu se koristiti više puta.

**Pakovanje 100 komada.**